



Oprawa pyłoszczelna HEMI LED EKO II

Cechy

- Podstawa wykonana z poliwęglanu
- Klosz wykonany z poliwęglanu

Korzyści

- Idealna do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności
- Do wykorzystania zarówno wewnątrz i na zewnątrz budynków
- Łatwy montaż

Zastosowanie:




Indeks	Moc	Strumień świetlny	Temp. barwowa	Napięcie znamionowe	Częstotliwość	Współcz. mocy	Wym. A	Wym. B	Wym. C
OP-CP21E0-02	38W	4000lm	4000K	220-240V~	50Hz	0.93	80mm	1176mm	70mm

W skład oprawy wchodzi wbudowane lampy LED.

Nie można wymieniać lamp w oprawie.

LUNO EKO HEMI LED EKO II

874/2012

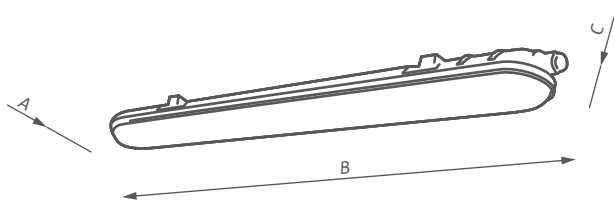

Pakowanie

12/15901780736507 (38W)

