




FILLA NT

Moc	4x10W
Indeks	OR-2A21E1-02
Typ	natynkowa
Strumień świetlny	4x1550lm
Temp. barwowa	4000K
CRI	≥80
Nap. znamionowe	220-240V~
Częstotliwość	50Hz
Źródło światła	PHILIPS Core LED Line 2ft 1550lm 8401R HV2 lub OSRAM Element LD60
Zasilacz	PHILIPS Xitanium 40W 0,28A 142V 230V lub OSRAM Element LD60
Współcz. ośnienia	UGR<19
Sprawność oprawy	87,5lm/W
EEL	A 40kWh/1000h

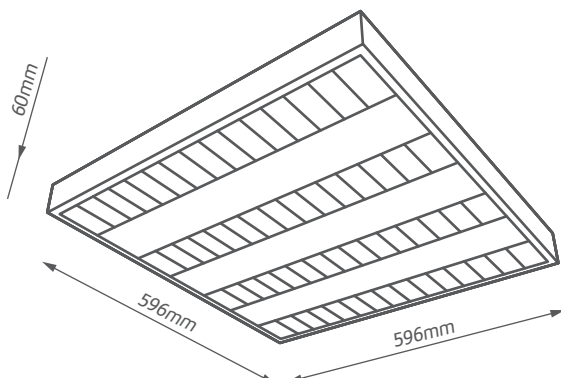

Zastosowanie:



Cechy

- Obudowa wykonana z wysokiej jakości stali, malowana proszkowo farbą odporną na UV
- Odbłyśnik wykonany z najwyższej jakości aluminium
- Źródło światła LED renomowanej marki PHILIPS

Korzyści

- Atrakcyjna cena
- Oszczędność energii, szybki zwrot nakładów w porównaniu do tradycyjnych świetlówek T8
- Okres życia LED – 35000h, zasilacza – 50000h
- Wysokiej jakości światło



LUNC^{TECH} Oprawa rastrowa FILLA LED NT

W skład oprawy wchodzi wbudowane lampy LED.

} LED

Nie można wymieniać lamp w oprawie.

874/2012